


Технические данные  
NSP 50/230-1,5/S  
Тип: Погружной насос (отвод стоков)



|             |                  |
|-------------|------------------|
| Разработал: | Дата: 14.04.2025 |
| Проект:     | Назначение:      |

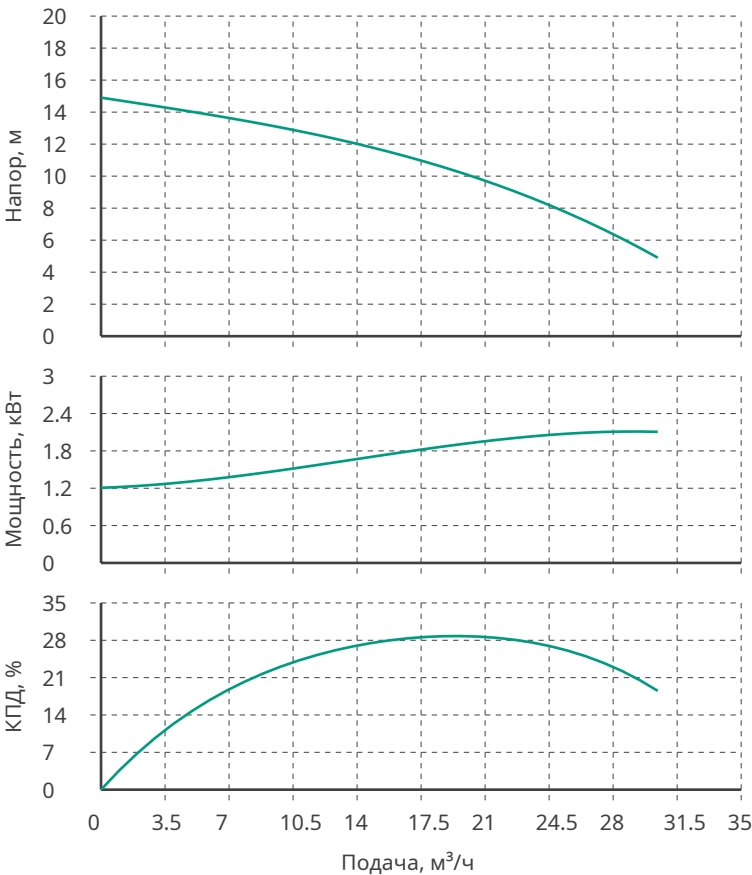

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Данные продукта</b>                |                                          |
| Макс. рабочее давление                | 10 бар                                   |
| Т мин. перекачиваемой жидкости        | 3 °C                                     |
| Т макс. перекачиваемой жидкости       | 40 °C                                    |
| Режущий механизм                      | Нет                                      |
| Свободный проход рабочего колеса      | 40 мм                                    |
| Тип рабочего колеса                   | Свободно вихревое                        |
| <b>Данные мотора</b>                  |                                          |
| Подключение к сети                    | 1~230 В / 50 Гц                          |
| Допустимый перепад напряжения         | +/- 10%                                  |
| Номинальная частота вращения          | 2850 об/мин                              |
| Номинальная мощность                  | 1.5 кВт                                  |
| Потребляемая мощность                 | 2.14 кВт                                 |
| Номинальный ток                       | 9.5 А                                    |
| Коэффициент мощности                  | 0.83                                     |
| КПД                                   | 70.09346 %                               |
| Класс нагревостойкости изоляции       | F                                        |
| Защита электродвигателя от перегрева  | Биметалл                                 |
| Тип включения                         | Прямой пуск от сети                      |
| Режим работы (в погружном состоянии)  | S1                                       |
| Количество пусков в час               | 120                                      |
| Тип кабеля электропитания             | H07RN-F 3x1,5                            |
| Длина кабеля                          | 10 м                                     |
| <b>Материалы</b>                      |                                          |
| Уплотнение со стороны рабочего колеса | Ceramic: Graphite/Alloy: Silicon Carbide |
| Гидравлический корпус                 | Чугун EN-GJL-200                         |
| Рабочее колесо                        | Чугун EN-GJL-200                         |
| Вал электродвигателя                  | Нерж. сталь AISI 304                     |
| Корпус электродвигателя               | Нерж. сталь AISI 201                     |
| <b>Подсоединение к трубопроводу</b>   |                                          |
| DNs                                   |                                          |
| DNd                                   | G2                                       |
| <b>Дополнительная информация</b>      |                                          |
| Вес                                   | 24 кг                                    |
| Артикул                               | 2459430                                  |



## Технические данные

NSP 50/230-1,5/S

Тип: Погружной насос (отвод стоков)



Разработал:

Дата: 14.04.2025


Проект:

Назначение:

### Информация о серии

Полностью погружной насос для отвода сточных вод для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, для перекачивания загрязненной и сточной воды. Гидравлический корпус и рабочее колесо из серого чугуна, корпус электродвигателя из нержавеющей стали. Электродвигатель насоса для однофазного или трехфазного подключения, с масляной камерой, защитой обмоток от перегрева и соединительным кабелем длиной 10 м. Однофазное исполнение с подключенным поплавковым выключателем. Масляная камера оснащена двумя независимыми торцевыми уплотнениями. Вертикальный напорный патрубок с внутренней резьбой, а также с переходником для подсоединения шланга.

### Габаритные размеры

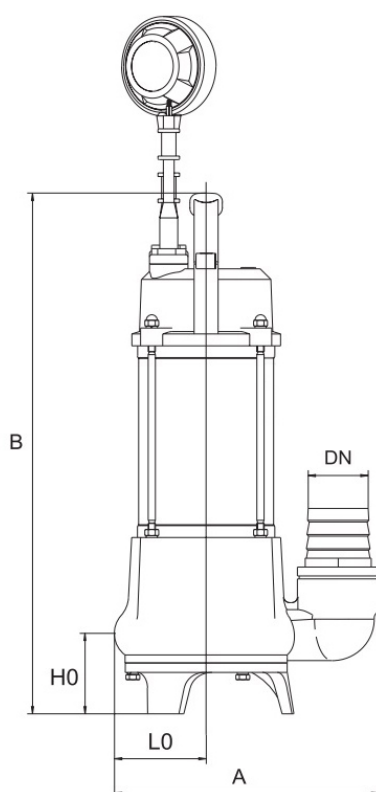

A: 245

B: 500

H0: 83

L0: 90